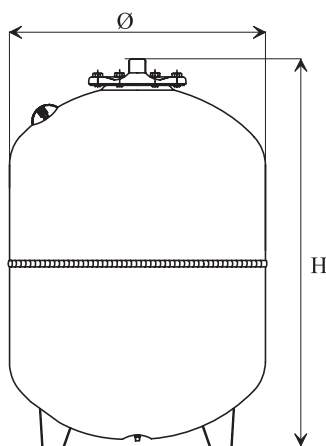


ВИКОРИСТАННЯ

Контури гарячої води та розчини гліколю для сонячних систем, автоклави підвищення тиску гарячої води для сонячних систем.

Маркування CE відповідно до Директиви PED 97/23/ЄС

РОЗМІРИ

КОД	МОДЕЛЬ	Ø мм	Н мм	ПІДКЛЮЧЕННЯ
93S130AE12	12 л	280	295	3/4"
93S130AE18	18 л	280	423	3/4"
93S130AE24	24 л	280	489	3/4"
93S130AE35	35 л	365	450	3/4"
93S130AE50	50 л	365	564	3/4"

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальний робочий тиск	8 бар
Стандартний тиск попереднього завантаження	2,5 бар
Робоча температура	-10°/+140°C
Гумові мембрани	EPDM
Зовнішня обробка	Білий RAL901C