

ACCESSORI CRONOTERMOSTATI DIGITALI


Attuatore remoto progettato per la ricezione dei segnali di comando provenienti dai termostati e cronotermostati via radiofrequenza o via filo (RS-485).

Dispone di 6 uscite relè per comandare fino a 6 valvole di zona; un ulteriore relè per il collegamento al circolatore (pompa) commuta automaticamente quando almeno una delle 6 uscite è attiva.


COMPONENTI

1. Contenitore: 4 moduli DIN
2. 2 Led di segnalazione:
 - verde per presenza alimentazione
 - rossi per lo stato delle 6 uscite di zona
 - giallo per lo stato dell'uscita del circolatore
3. Tasto "Set" per la configurazione dei canali
4. Trimmer per impostazione del ritardo di commutazione dell'uscita 7 (circolatore)

- Alimentazione: 230Vac (-15% ÷ +10%), 50/60Hz
- Portata dei relè: 5A / 250Vac
- Antenna RX.Ant (in dotazione) accordata a 433,92 MHz con cavo di lunghezza di 4,5 metri
- Uscita seriale RS-485 per il collegamento via filo al cronotermostato Athena
- Ritardo di commutazione del relè 7 impostabile tra 3 secondi e 5 minuti

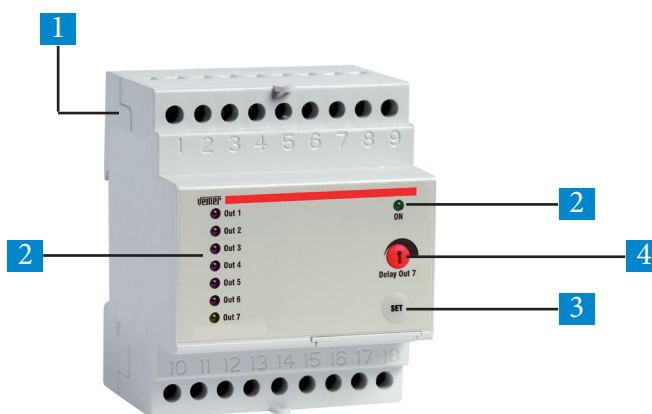

DIMENSIONI E SCHEMA ELETTRICO

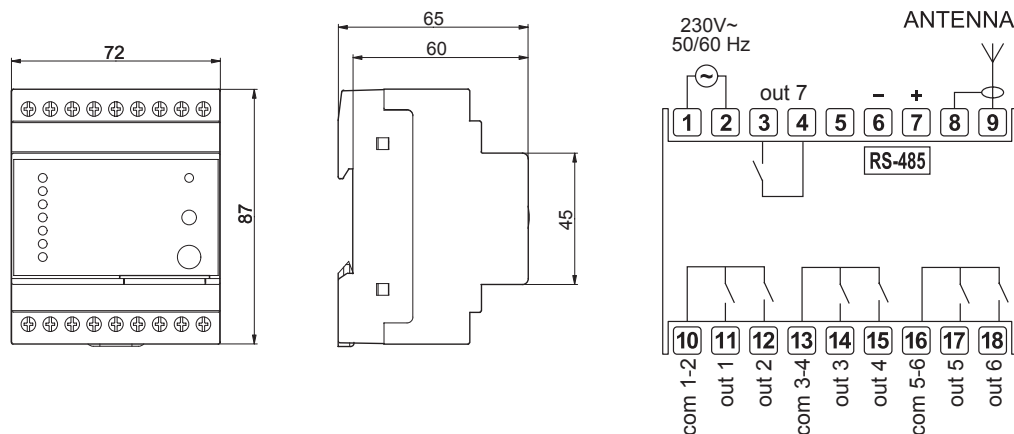

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alla Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa tensione) e 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alle seguenti norme armonizzate: CEI EN 60730-1, EN 301 489-1/3 e EN 300 220-1/2