


TERMOSTATO DI REGOLAZIONE A CONTATTO CONTACT ADJUSTMENT THERMOSTAT


Art. 610

ICMA dal 1974
tecnologia per il riscaldamento

SCHEDA TECNICA 04/2018 - ITA

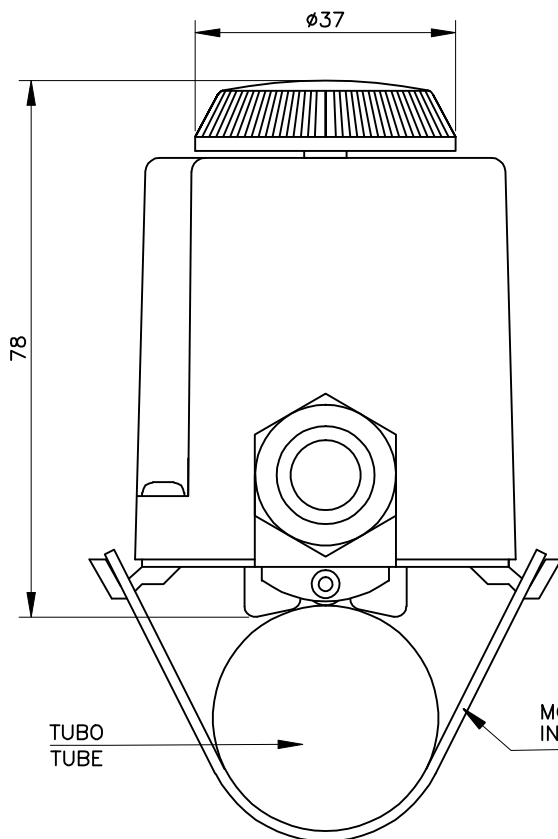

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRIC DIAGRAM



16(5)A 250 V~

OMOLOGAZIONE



SCALA DI TEMPERATURA : $30^{\circ}\text{C}-90^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$
TARATURA IN BAGNO NORMALIZZATO A $76^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$
DIFFERENZIALE : $4^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$
TERMINALI FASTON 6.3x0.8 mm
T80
CORREDATO DI MOLLA DI FISSAGGIO
ISOLAMENTO ☐

APPROVALS



TEMPERATURE RANGE : $30^{\circ}\text{C}-90^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH : $76^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$
DIFFERENTIAL : $4^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$
TABS TYPE 1/4"
T80
SUPPLIED WITH FIXING SPRING
INSULATION ☐

COLORI SCATOLA : ARANCIONE
MANOPOLA : NERA
COLOURS : BOX : ORANGE
KNOB : BLACK

