




OMOLOGAZIONE

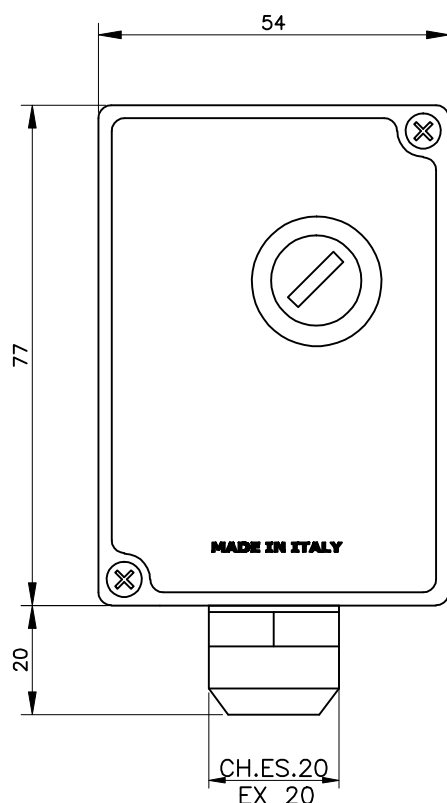


TEMPERATURA DI INTERVENTO 95°C
TARATURA IN BAGNO NORMALIZZATO A 97°C±3°C
TERMINALI FASTON 6.3 mm CON MORSETTI A VITE
T80
GRADO DI PROTEZIONE : IP40

APPROVALS



TEMPERATURE SETTING : 95°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH AT 97°C±3°C
TABS TYPE 1/4" WITH SCREW TERMINALS
T80
INTERNATIONAL PROTECTION : IP40

COLORI : SCATOLA : ARANCIONE
TAPPO : NERO
COLOURS : BOX : ORANGE
CAP : BLACK

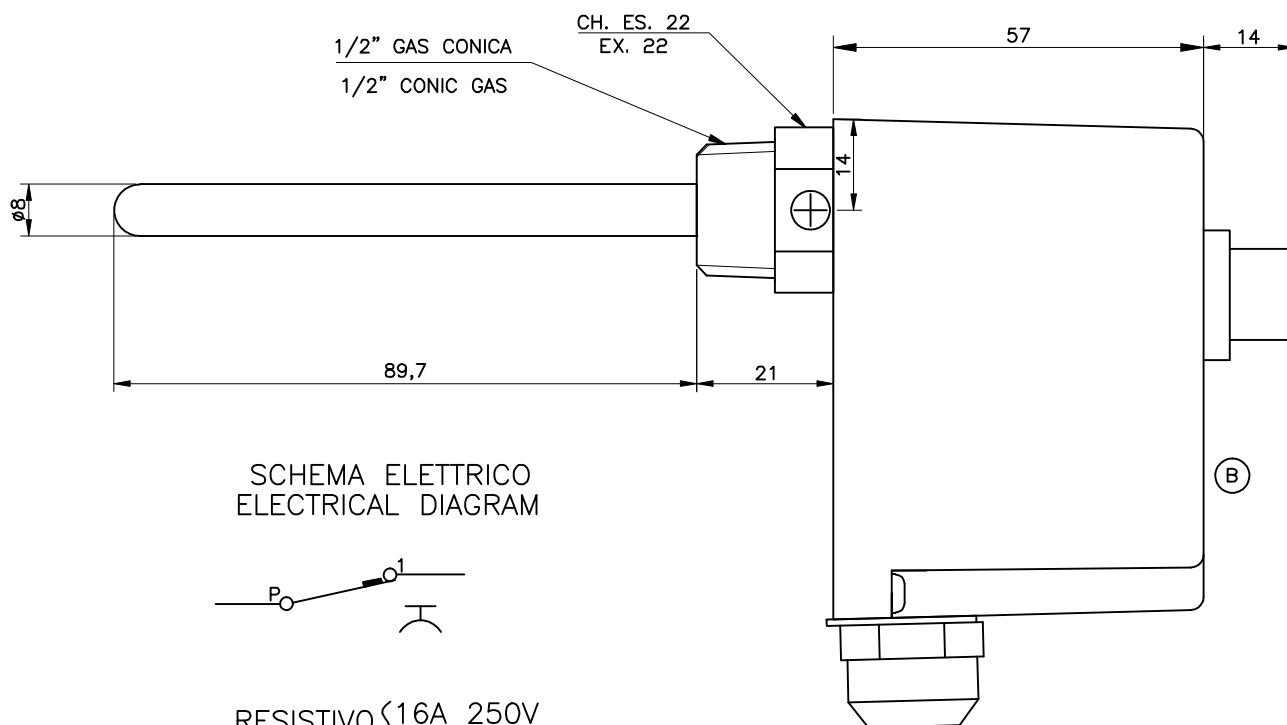

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL DIAGRAM



RESISTIVO { 16A 250V
RESISTIVE { 10A 400V

INDUTTIVO { 5A 250V
INDUCTIVE { 1A 400V



ASTUCCIO LP818 /INDIVIDUAL PACKAGING LP818