

# Circolatore asincrono per impianti di riscaldamento - P321W RS 25/6

**ICMA**<sup>®</sup>

ST.P321W.07.23.IT (NC1326)

## / Descrizione

L'articolo RS 25/6 è un circolatore pilotato da un motore asincrono per impianti di riscaldamento a circuito chiuso.

## / Campi di applicazione

Impianti di riscaldamento ad acqua calda di tutti i tipi, in edifici domestici e commerciali.

## / Indice di efficienza energetica

IEE > 0,27



## / Liquidi pompati

- Acqua per riscaldamento secondo VDI 2035
- Miscele di acqua e glicole con percentuali di glicole non superiori al 30%
- Liquidi puliti, non aggressivi e non esplosivi, non contenenti particelle solide, fibre o oli minerali

## / Dati tecnici pompa


|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura ambiente:</b>                       | da +2°C a +60°C                                                                     |
| <b>Temperatura del liquido*:</b>                   | da +2°C a +110°C (max. temperatura ambiente: 40°C)                                  |
| <b>Pressione del sistema:</b>                      | Max 0.6 MPa (6 bar)                                                                 |
| <b>Pressione minima sulla bocca d'aspirazione:</b> | 0.005 MPa (0.05 bar) a 50°C<br>0.03 MPa (0.3 bar) a 95°C<br>0.1 MPa (1 bar) a 110°C |

\* Per evitare condensazione nel motore e sull'elettronica di controllo la temperatura del liquido pompato deve essere sempre maggiore della temperatura ambiente.

## / Dati tecnici motore



|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tensione di alimentazione:</b> | 1x230 V (±10%); Frequenza: 50/60 Hz |
| <b>Classe di protezione:</b>      | IP44                                |

## / Dimensioni

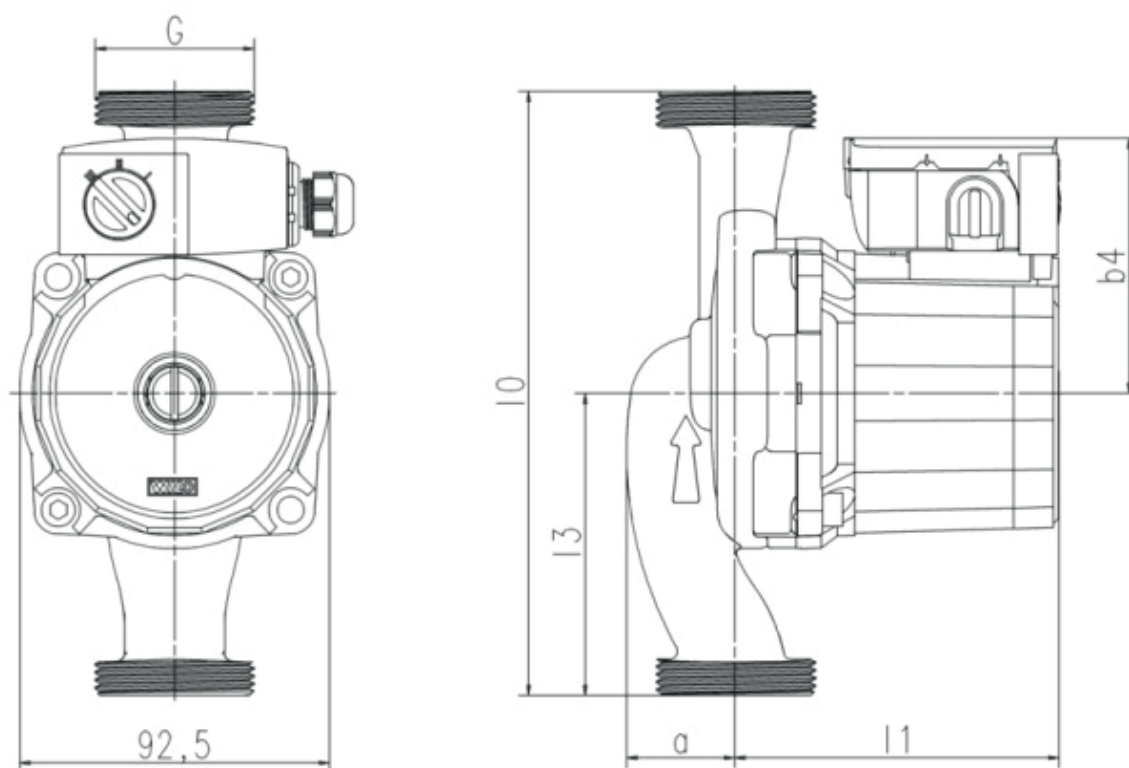

| Dimensioni |       |
|------------|-------|
| <b>G:</b>  | 1"1/2 |
| <b>10:</b> | 130   |
| <b>13:</b> | 90    |
| <b>11:</b> | 96,6  |
| <b>a:</b>  | 33    |
| <b>b4:</b> | 76    |

## Curve di prestazione e regolazione

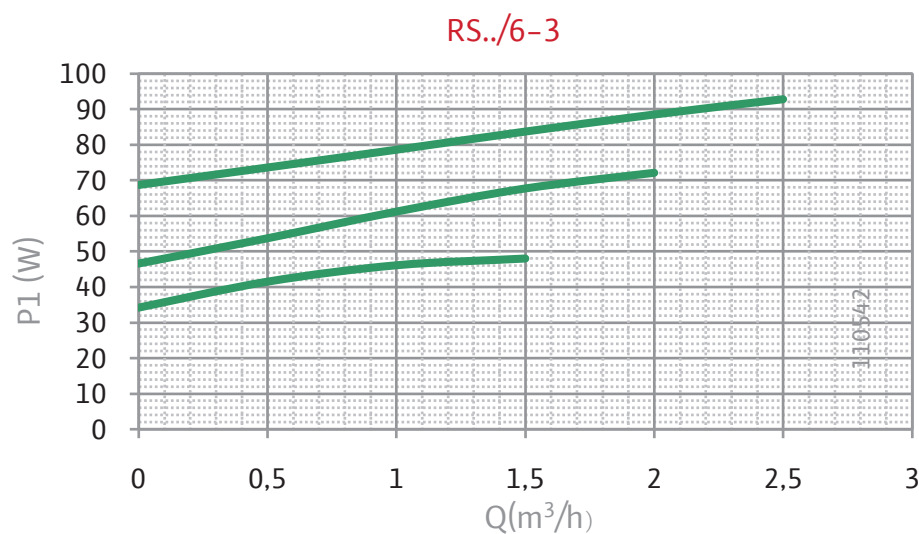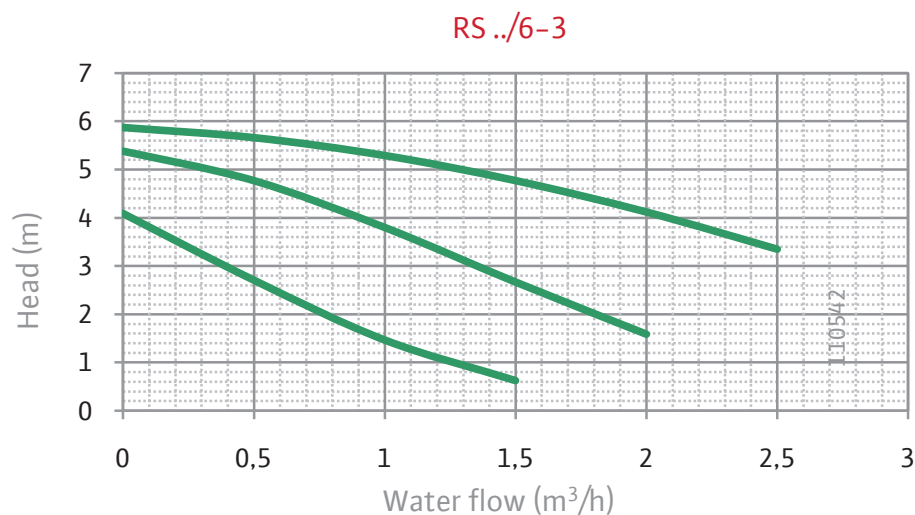

## Certificazioni

- Marcatura VDE GS