

Art. RA1886AD20 - RA1894AD20 - RA1886AF20 -
RA1856AD20 - R40886AD31 - R21891AD32



Istruzioni per la sostituzione di sonda + portasonda e canotto della valvola art. 891

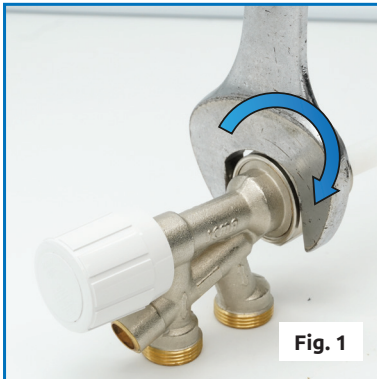


Fig. 1

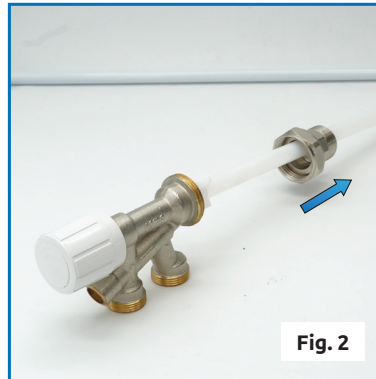


Fig. 2

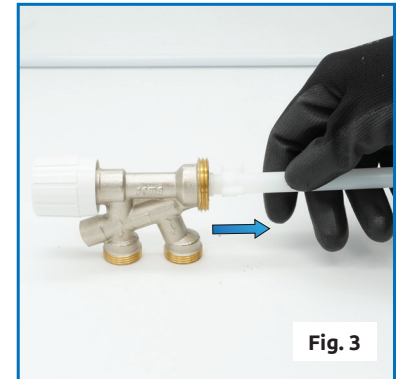


Fig. 3

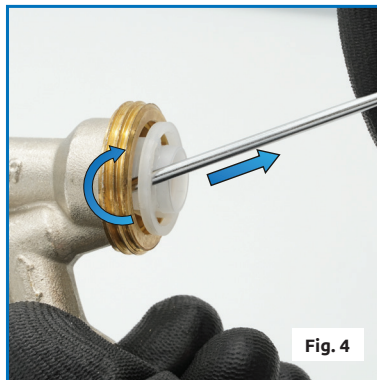


Fig. 4

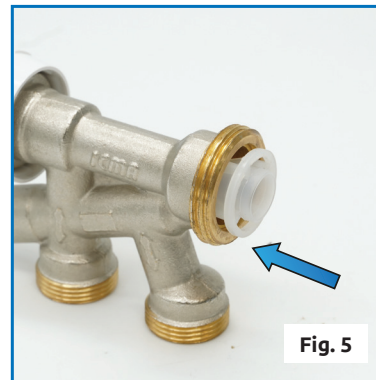


Fig. 5

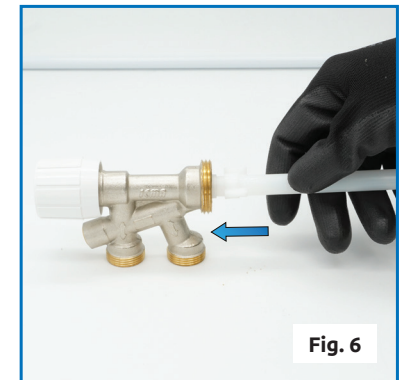


Fig. 6





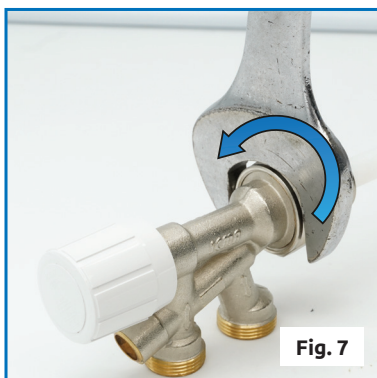


Fig. 7

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Utilizzando una chiave da 37 mm, rimuovere la calotta come mostrato in fig. 1.
2. Rimuovere la calotta e il bocchettone, seguendo quanto indicato in fig. 2.
3. Estrarre la sonda da sostituire, come illustrato in fig. 3.
4. Rimuovere il canotto da sostituire utilizzando un cacciavite a taglio, facendo una leggera leva mentre si ruota per facilitarne l'estrazione come mostrato in fig. 4.
5. Rimontare il canotto di ricambio come mostrato in fig. 5
6. Rimontare la sonda di ricambio come mostrato in fig. 6
7. Riavvitare la calotta come mostrato in fig. 7

Istruzioni per la sostituzione guida otturatore della valvola art. 886

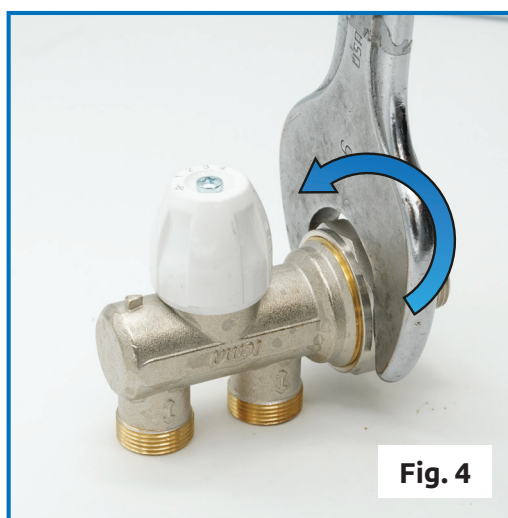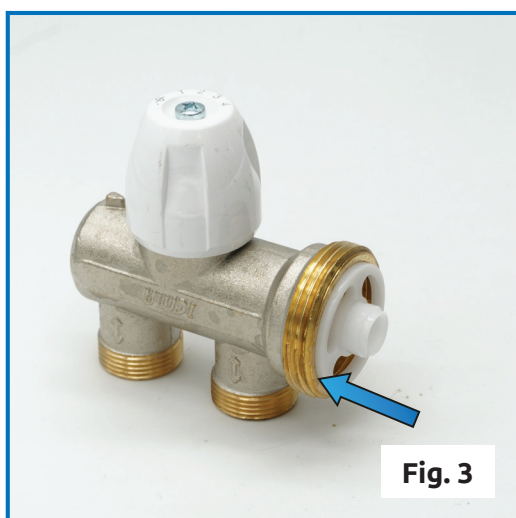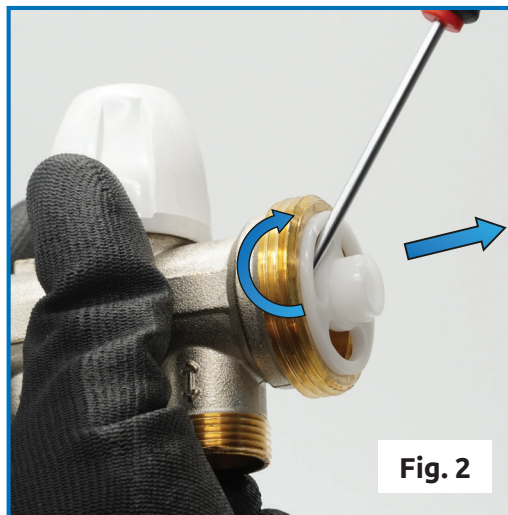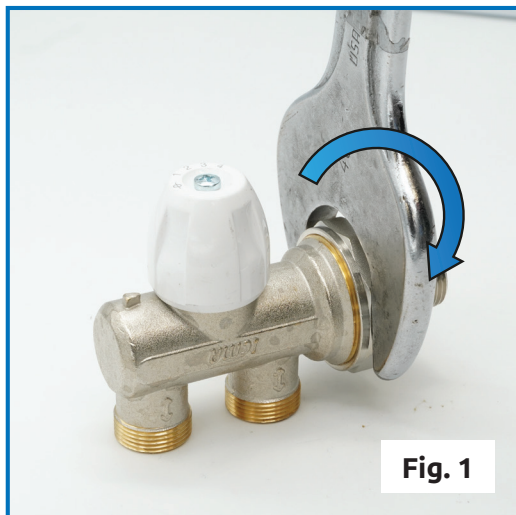

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Utilizzando una chiave da 46 mm, rimuovere la calotta come mostrato in fig. 1.
2. Rimuovere il canotto da sostituire utilizzando un cacciavite a taglio, facendo una leggera leva mentre si ruota per facilitarne l'estrazione come mostrato in fig. 2.
3. Rimontare il canotto di ricambio come mostrato in fig. 3
4. Riavvitare la calotta come mostrato in fig.4