
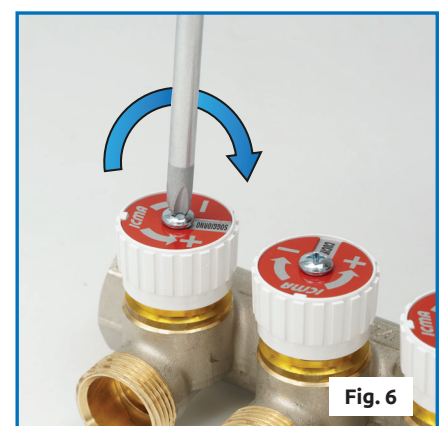
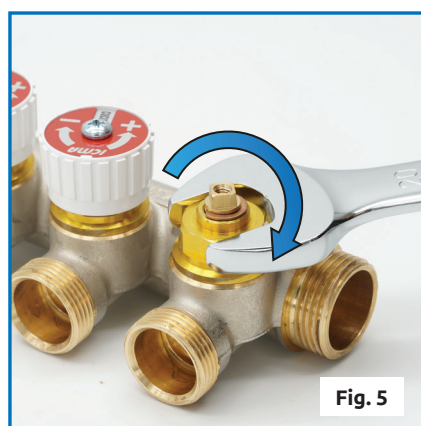
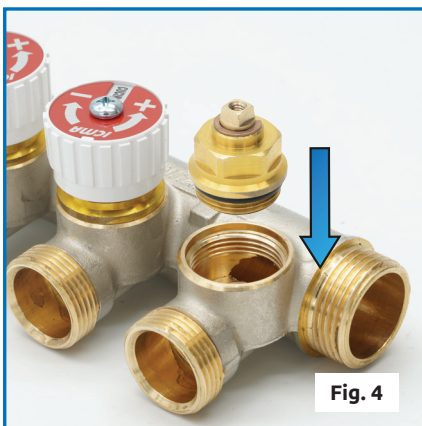
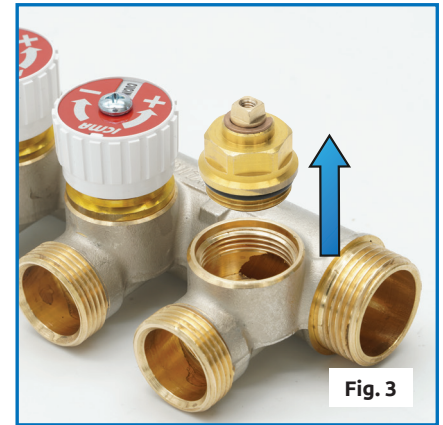
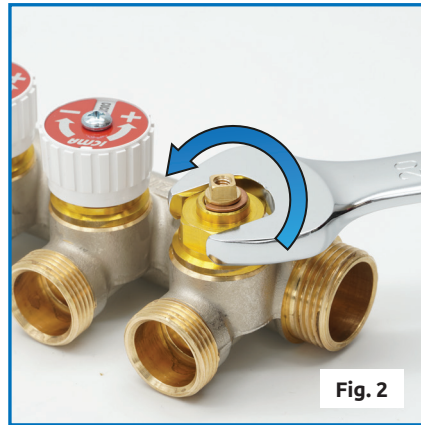


## Istruzioni per la sostituzione del kit volantino+targhetta codice RSA227XX e vitone manuale RG0227PA01

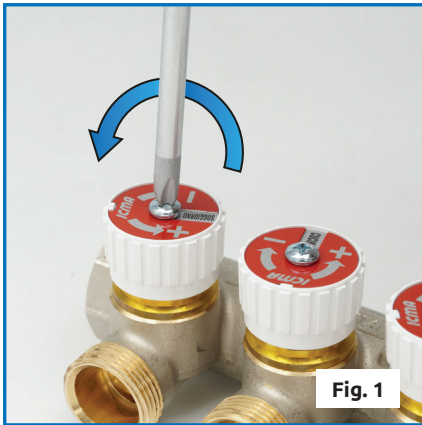

**⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.**

1. **Svitare il gruppo volantino+targhetta da sostituire** utilizzando un cacciavite a croce (fig.1).
2. **Smontare il vitone da sostituire** con una chiave da 20 (fig. 2/3).
3. **Montare il vitone di ricambio** assicurandosi che l'O-ring sia sufficientemente lubrificato. Se necessario, applicare un lubrificante compatibile con EPDM, quindi avvitarlo con cura il componente (fig. 4/5).
4. **Riavvitare il gruppo volantino+targhetta di ricambio** del volantino per completare l'assemblaggio (fig. 6).