

/ Описание

Шаровой кран с плоским присоединением



87276AEAF11



87276AE11

/ Технические характеристики


МАТЕРИАЛ

Корпус:	Латунь CW617N UNI 12165
Шток управления:	Латунь CW614N UNI 12164
Сфера:	Латунь CW617N UNI 12165
Прокладка сферы:	PTFE
О-ринг (87276AEAF11)	2 x FKM
О-ринг (87276AE11)	EPDM
Уплотнение	Арамидная нить/NBR


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие среды:	Вода. Раствор гликоля макс. 50%
Макс.рабочее давление:	10 bar
Температура:	-5 ° ÷ 110°C
Макс. дифференц. давление:	10 bar

/ Размеры

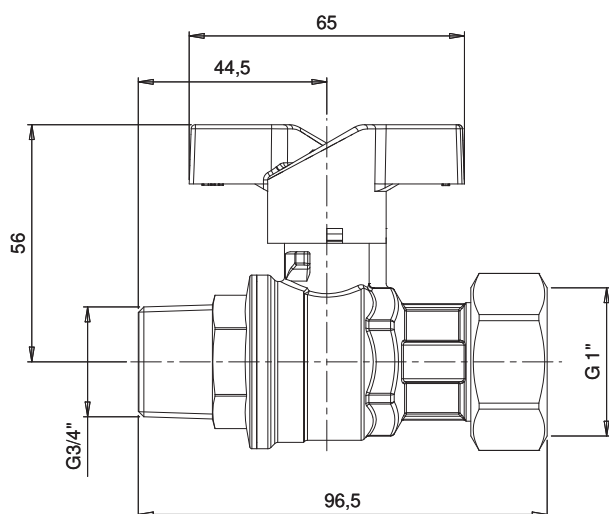


87276AEAF11

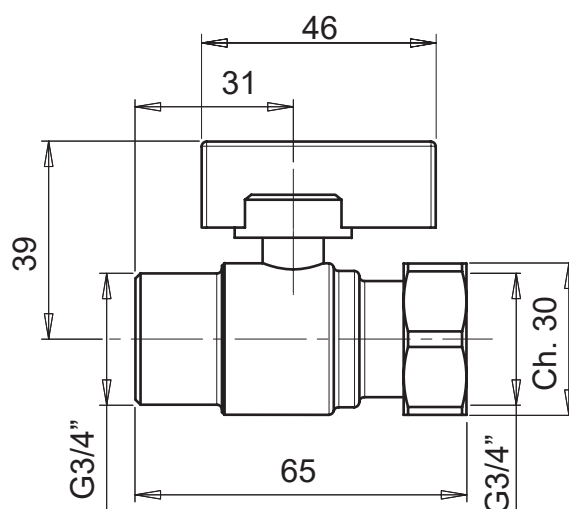

87276AE11

/ Диаграмма потерь давления (87276AEAF11)

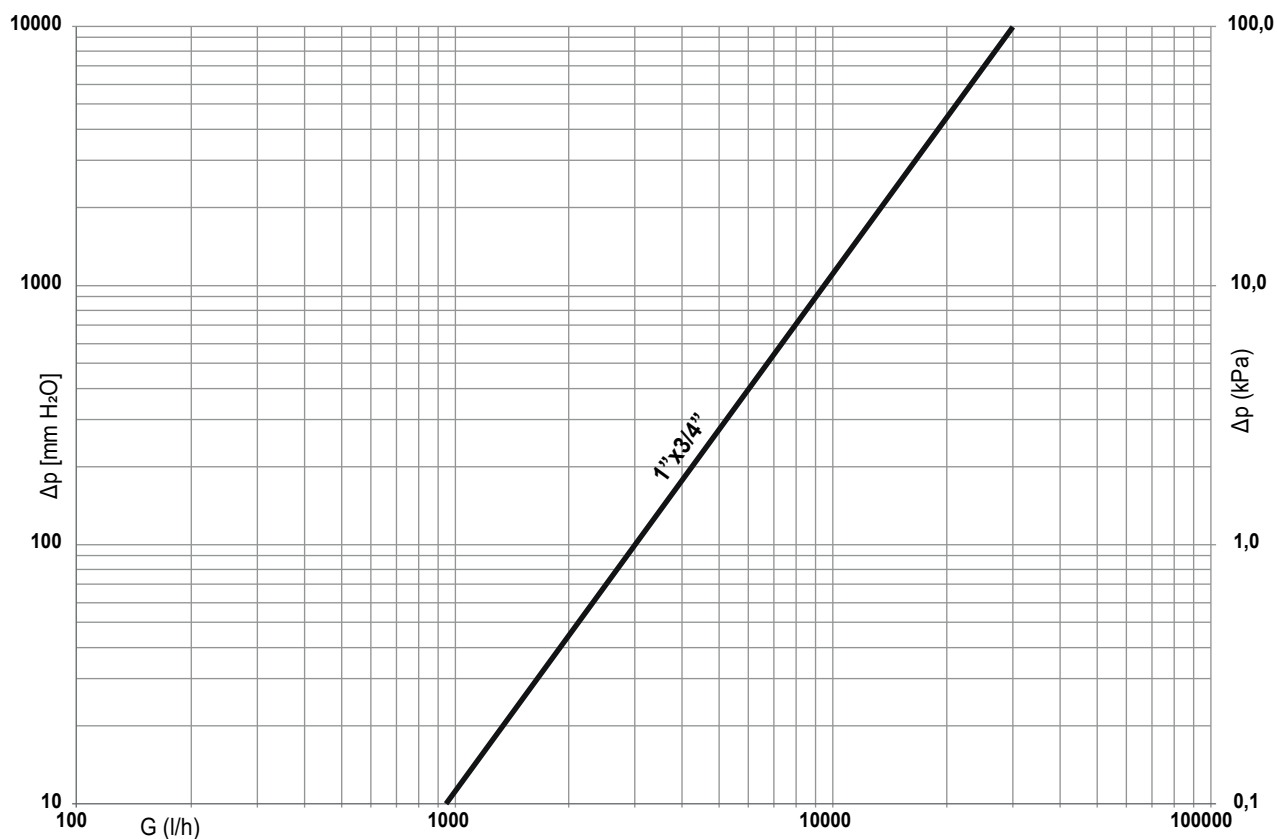

Модель	1" x 3/4"
Kv	30
PN	16