

/ Описание

Серия электронных термостатов встраиваемых в 3-х модульную коробку, созданы для контроля комнатной температуры как при отоплении так и при кондиционировании.



/ Функциональность

- Питание от батареек: - 2 x 1,5 V (тип ААА)
- Режим регулировки зима/лето/выкл
- Регулировка температуры пропорциональная или ON/OFF
- Функция выключения с регулировкой по температуре антизамерзание (устанавливаемая)
- Выход бистабильного реле 5A / 250 Vac
- Два уровня защиты от нежелательных изменений настроек:
 - - возможность ограничить значения настроек, по умолчанию
 - - возможность установки блокировки клавиатуры с помощью пароля
- Вспомогательный вход для подключения датчика внешней температуры (например, X. Temp) или для внешнего контакта для снижения значений по умолчанию на 3°C.



Панки для установки

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • АВВ серия Chiara • АВВ серия Mylos • Ave серия S44 • Bticino серия Axolute • Bticino серия Light • Bticino серия Light tech • Bticino серия Living • Bticino серия Livinglight • Bticino серия Livinglight Air* • Bticino серия Matix | <ul style="list-style-type: none"> • Gewiss серия Chorus • Vimar серия Eikon • Vimar серия Eikon Evo • Vimar серия Idea • Vimar серия Plana • Vimar серия Arké <p><i>* с помощью рамки (приобретается отдельно)</i></p> |
|--|---|

Для получения информации о возможности использования других панок, обратитесь в службу технической поддержки

/ Артикулы и размеры

Арт.	Код	Питание
P417	88P4170199	Батарея

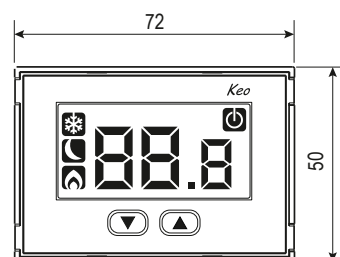

/ Составные части




- 1 - Встраиваемая модель в коробку тип 503
- 2 - Крепления для подключения термостата к планке основных производителей
- 3 - Большой дисплей с задней подсветкой: При нажатии кнопок включается голубая подсветка
- 4 - Клеммная колодка на задней панели прибора для подключения реле выхода и вспомогательного входа
- 5 - Сменные лицевые панели доступны в цветах белый и серый антрацит (включены в комплект) и серебро (приобретается отдельно)

/ Основные характеристики

Источник питания щелочные батареи:		2 x 1,5V (AAA)
Автономия:	месяцы	12
Крепление:		встраиваемое
Максимальное сечение проводов:	мм ²	1,5
Объем выходного реле:		5A / 250 V
Режим работы:		лето/зима/выкл
Установка параметров:	°C	2 ÷ 50
Дифференциал:	°C	0,1 ÷ 1
Резолюция измеряемой температуры:	°C	0,1
Точность измерения температуры:	°C	± 0,5
Температура антизамерзания :	°C	1 ÷ 10, отключаемый
Температура эксплуатации:	°C	0 ÷ 50
Темп. хранения :	°C	-20 ÷ 65
Влажность:	RH	20% ÷ 90% без конденсации
Степень защиты:		IPXXD

/ Электрическая схема

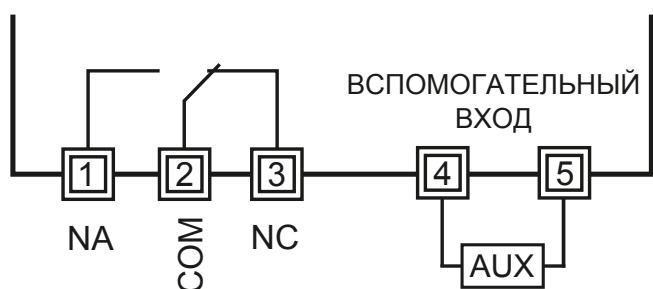

/ Нормативы

Соответствие Директивам ЕС: 2014/35/EC (LVD), 2014/35/EC (EMCD) гарантировано со ссылкой на следующие Нормы:

- CEI EN 60730-2-9