

/ Опис

Фітинги для пластикових та металопластикових труб з газовою різьбою (3/4" Євроконус)



/ Технічні параметри

Теплоносії:	Вода та розчин з гліколем (макс. 50 % гліколю)
Температура теплоносія :	5°C÷110 °C
Максимальний робочий тиск :	10 бар


/ Сумісність з іншими трубами

Труби з зшитого поліетилену PE-X та Pex-Al-Pex

/ Каталог

АРТ.	КОД	Розмір труби	Зовнішній діаметр труби	Внутрішній діаметр труби	Різьба для з'єднання
101	81101GG06	18x2,5	18	13	3/4"
101	81101GK06	20x2,5	20	15	3/4"
101	81101GB06	12x1,1	12	9,8	3/4"
101	81101BM06	12X2	12	8	3/4"
101	81101BN06	14X2	14	10	3/4"
101	81101BW06	16x1,8	16	12,4	3/4"
101	81101GH06	16X2	16	12	3/4"
101	81101GJ06	18X2	18	14	3/4"
101	81101BQ06	20X2	20	16	3/4"
101	81101BO06	16X2,2	16	11,6	3/4"
101	81101BO06	16X2,25	16	11,5	3/4"
101	81101BP06	18X2,2	18	13,6	3/4"
101	81101BR06	20X2,25	20	15,5	3/4"
101	81101GI06	16X1,5	16	13	3/4"
101	81101GN06	20X1,9	20	16,2	3/4"
101	81101GL06	16X2,6	16,2	11	3/4"
101	81101BS06	17x2	17	13	3/4"
101	81101GM06	20x2,9	20	14,2	3/4"

/ Компоненти та матеріали

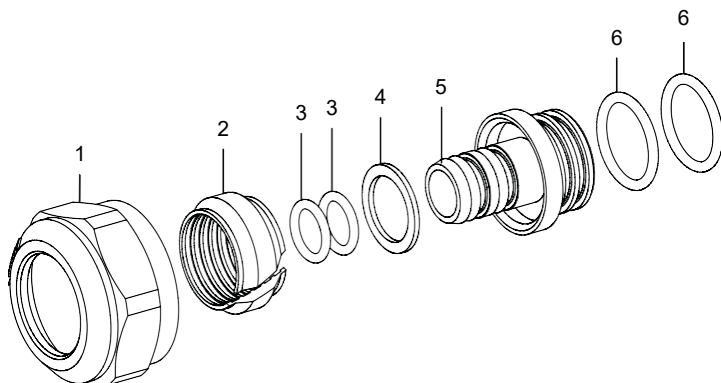

Компоненти	Матеріали
1. Гайка	Латунь
2. Пружинне кільце	Латунь
3. Внутрішнє О-кільце	EPDM
4. Роздільна шайба	PVC
5. Адаптер	Латунь
6. Зовнішнє О-кільце	EPDM

/ Монтаж

1. Відріжте трубу перпендикулярно до її осі.
2. Видаліть можливі залишки після різання.
3. Зробіть фаску на трубі
4. Закрийте трубу кришкою
5. Вставте пружинне кільце на трубу.
6. Змастіть О-кільця та внутрішні поверхні труби.
7. Вставте адаптер у трубу до упору.
8. Під'єднайте широку сторону адаптера до колектора.
9. Закрутіть гайку на різьбі колектора, застосовуючи момент затягування 40 Нм.

/ Застереження



Якщо застосовувати момент затягування менше 40 Нм, це може призвести до неправильного функціонування з'єднання.