

/ Призначення

Шаровий кран з поворотною кришкою та плоским сідлом.



87276AEAF11



87276AE11

/ Технічні характеристики


МАТЕРІАЛИ

Корпус:	Латунь CW617N UNI 12165
Шток:	Латунь CW614N UNI 12164
Кулька:	Латунь CW617N UNI 12165
Ущільнення кульки	PTFE
О-кільце (87276AEAF11)	2 x FKM
О-кільце (87276AE11)	EPDM
Ущільнювач	Арамідне волокно/NBR


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочі рідини:	вода, розчини гліколю Макс. 50%
Максимальний робочий тиск	10 бар
Діапазон температур	-5 ° ÷ 110°C
Макс. перепад тиску	10 бар

/ Розміри

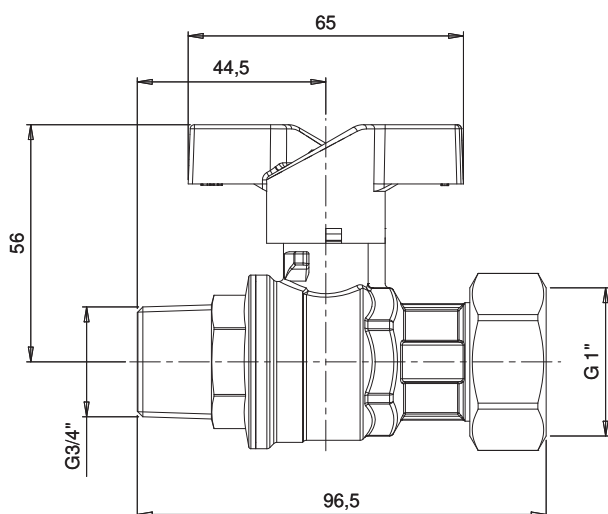


87276AEAF11

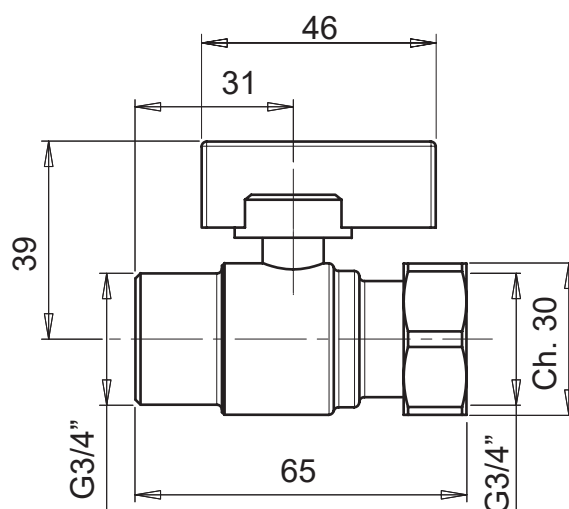

87276AE11

/ Діаграма втрат тиску (87276AEAF11)

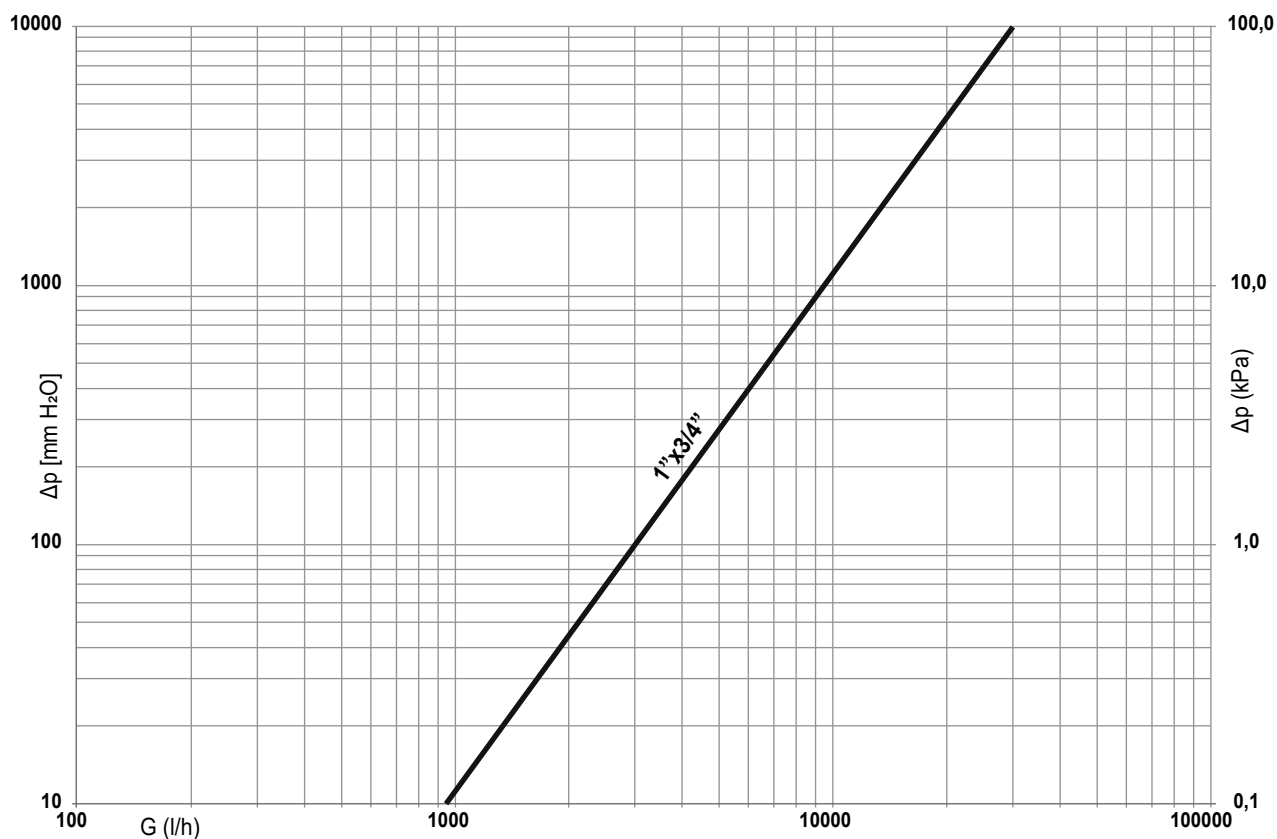

Модель 1" x 3/4"

Kv 30

PN 16