
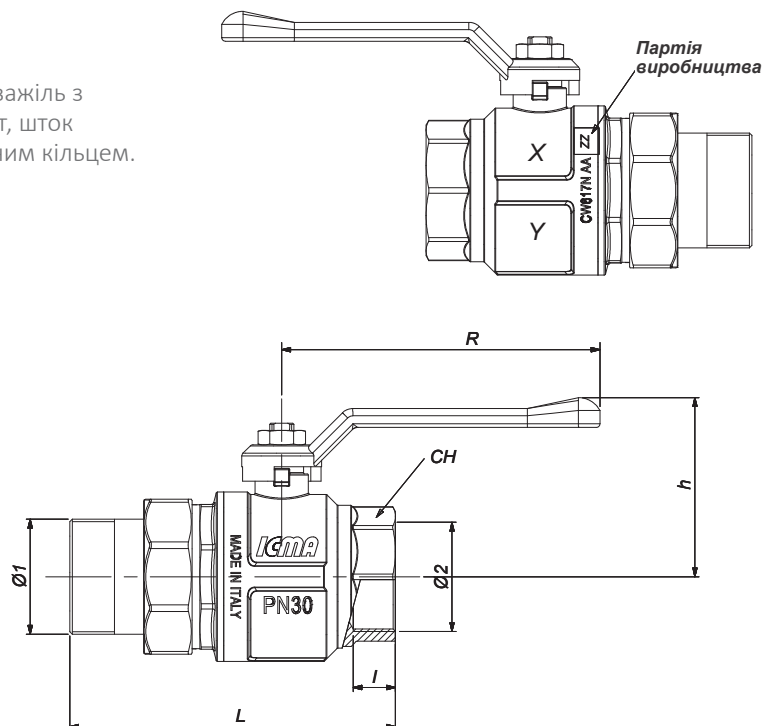


Призначення

Кульовий клапан з повним проходом і патрубком, ручка-важіль з червоного пофарбованого алюмінію, різьблення Зов/Внут, шток управління вибухозахищений, з подвійним ущільнювальним кільцем. Підходить для води в системах опалення/охолодження.

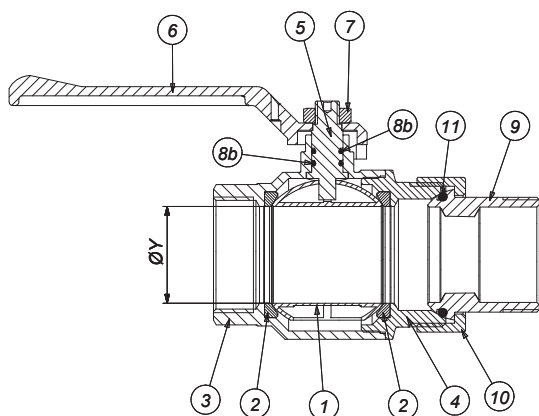

P.N.	ОПИС	МАТЕРІАЛ
1	КУЛЯ	CW617N- UNI EN 12165- ХРОМОВАНІЙ
2	ПРОКЛАДКА ГНІЗДА	ПТФЕ
3	КОРПУС	CW617N- UNI EN 12165
4	МУФТА	CW617N- UNI EN 12165
5	ШТОК КЕРУВАННЯ	CW617N- UNI EN 12165
6	ВАЖІЛЬ	ЧЕРВОНИЙ ФАРБОВАНІЙ АЛЮМІНІЙ
7	ГАЙКА	ОЦИНКОВАНА СТАЛЬ
8	УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ	NBR
8b	УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ	ГВИНТОВИЙ ВУЗОЛ
9	ПАТРУБОК	CW617N- UNI EN 12165
10	НАКИДНА ГАЙКА	CW617N- UNI EN 12165
11	УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ	ПЕРОКСИДНИЙ EPDM

Розміри

	X		Y	ISO 228/1						
КОД	ВИМІРЮВАННЯ	PN (бар)	УД	Ø 1 Зовн.р	Ø 2 Внут.р	L	I	R	CH	h
87347AH11	1"1/2	30	40	1"1/2	1"1/2	134	18	132	54	74
87347AJ11	2"	25	50	2"	2"	159	20	132	66	81



Умови використання

Мінімальна робоча температура: -20°C з 50% розчинами гліколю
Максимальна робоча температура: 150°C
Максимальний робочий тиск при 20°C

	1"1/2	2"
бар	30	25
фунт/кв. дюйм	435	362,5

Падіння тиску при 20°

Кульовий кран, арт. 347 (1" ½ - 2")
ДІАГРАМА ВТРАТИ НАВАНТАЖЕННЯ

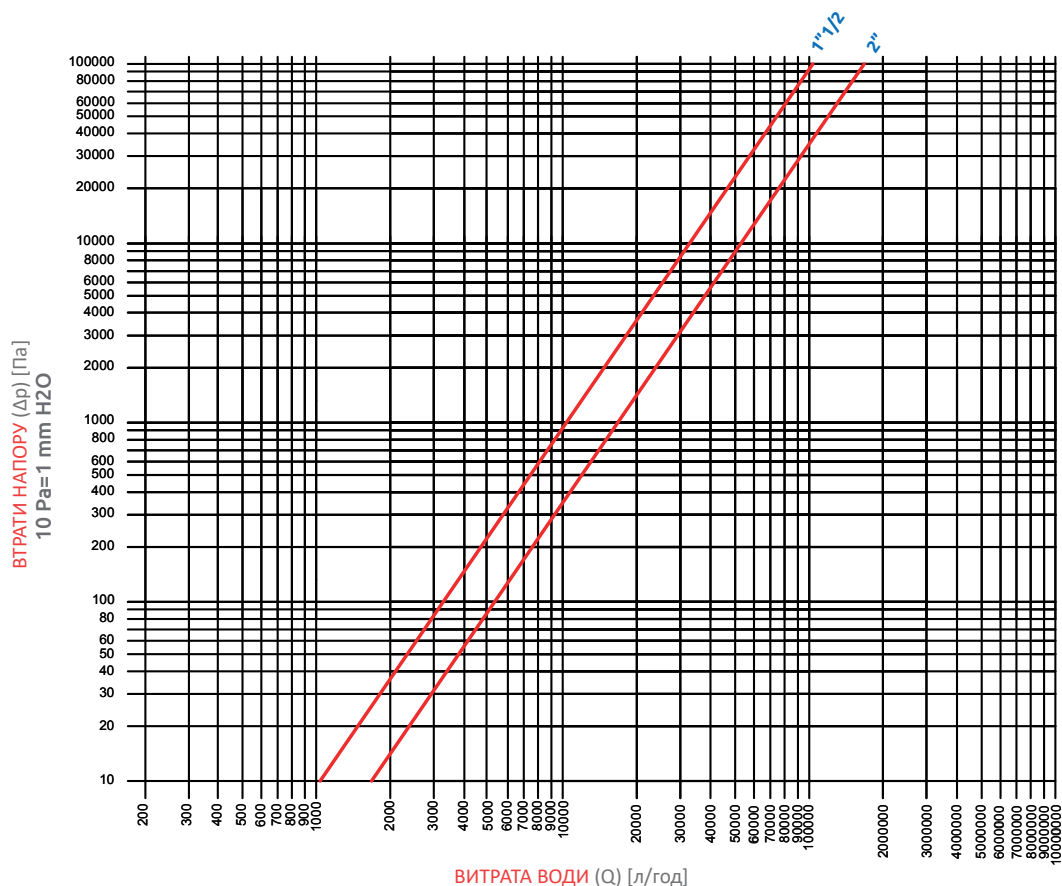

Розмір	Kv [м³/год]
1"1/2	101,2
2"	169,5