
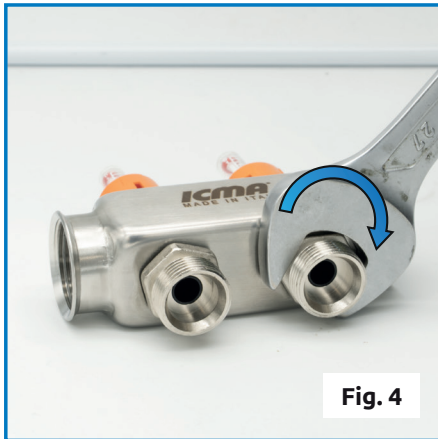
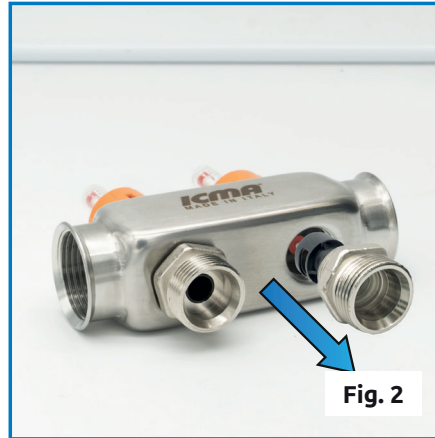


Istruzioni per la sostituzione del bicchiere per inserti collettori e misuratori di portata

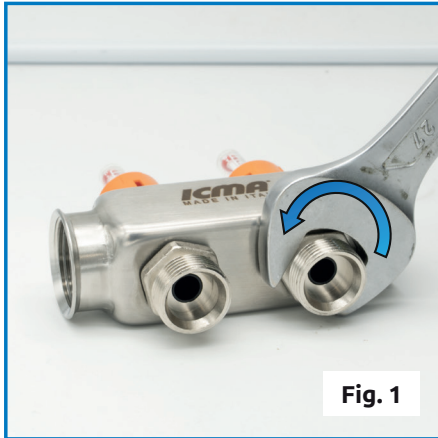

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. Utilizzando una **chiave da 27 mm**, smontare il bicchiere come mostrato in **fig. 1**, per procedere alla sostituzione di questi.