
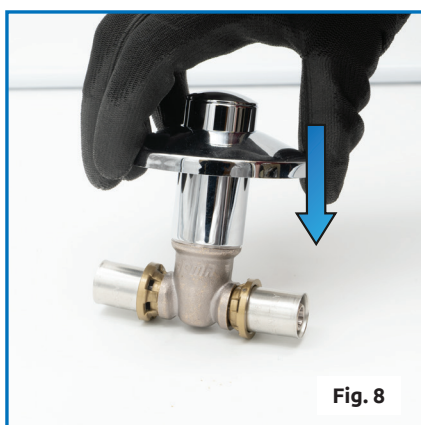
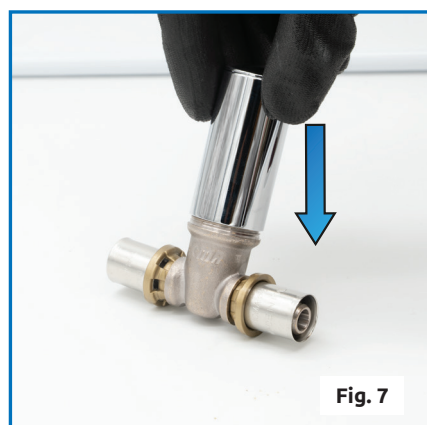
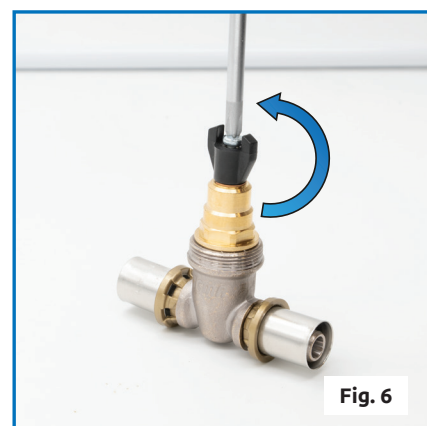
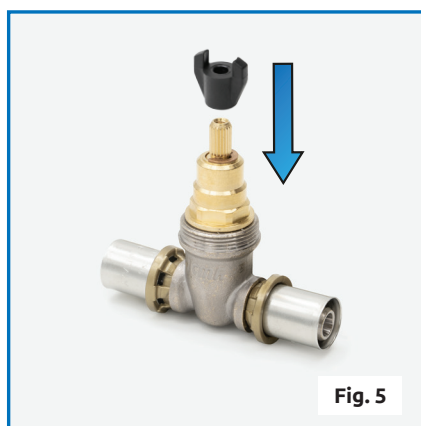
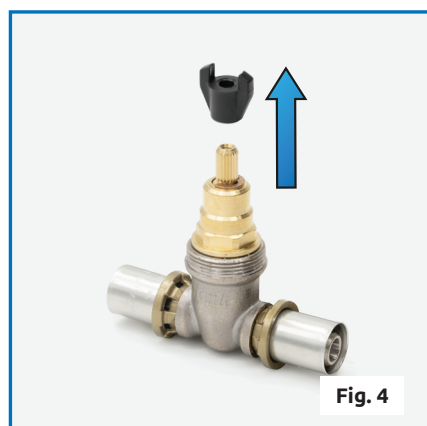
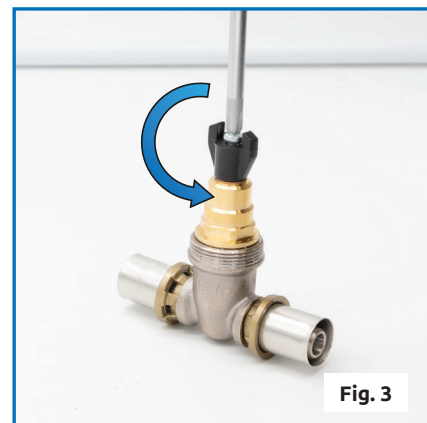
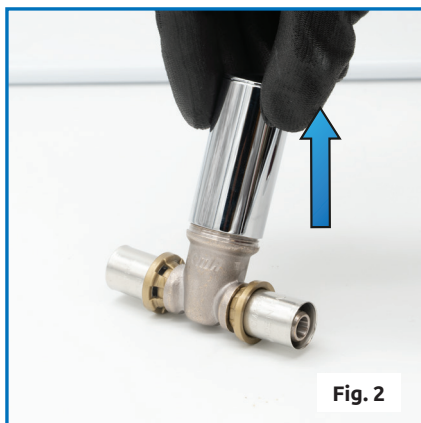


Istruzioni per la sostituzione del cappuccio, rosone e farfalla per rubinetti da incasso

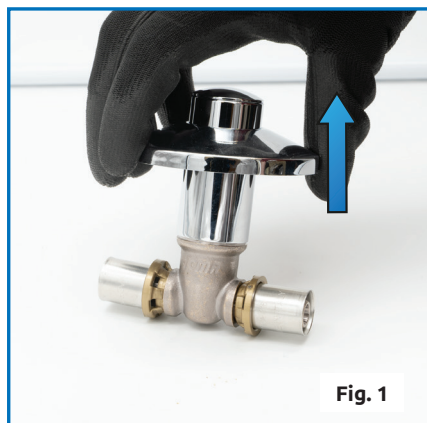

⚠ Importante: indossare sempre guanti protettivi durante tutte le operazioni.

1. **Rimuovere il cappuccio e il rosone** (fig. 1 e 2).
2. **Svitare la vite e rimuovere la farfalla** (fig. 3 e 4).
3. **Sostituire e riavvitare la farfalla di ricambio** (fig 5 e 6).
4. **Riposizionare il rosone e il cappuccio di ricambio** (fig. 7 e 8).