

Valvola a sfera

216


/ Funzione

Valvola a sfera a passaggio totale con bocchettone con attacco portatermometro, farfalla in alluminio verniciato rosso/blu, asta di comando con doppio o-ring, antiesplorazione.

Idonea per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento.



/ Componenti e dimensioni

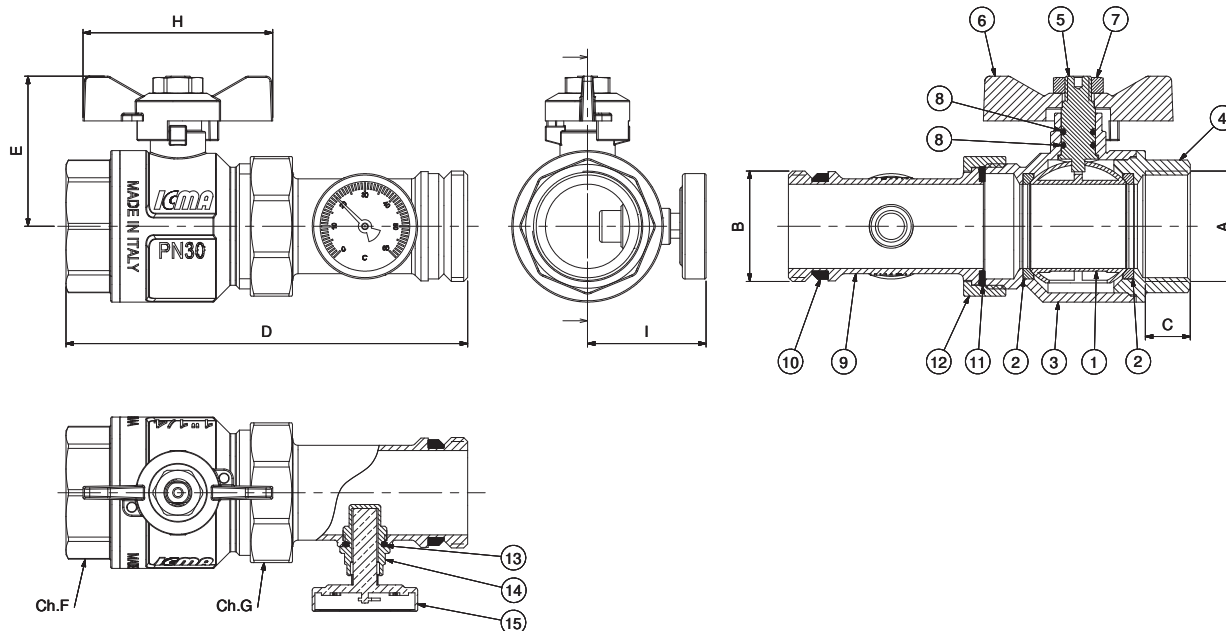

P.N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	SFERA	CW617N - UNI EN 12165 - CROMATO
2	GUARNIZIONE SEDE	PTFE
3	CORPO	CW617N - UNI EN 12165
4	MANICOTTO	CW617N - UNI EN 12165
5	ASTA COMANDO	CW617N - UNI EN 12165
6	FARFALLA	ALLUMINIO VERNICIATO ROSSO/BLU
7	DADO	ACCIAIO ZINCATO
8a	O-RING	NBR
8b	O-RING	VITON
9	BOCCHETTONE	CW617N - UNI EN 12165
10	GUARNIZIONE	EPDM PEROSSIDICO
11	GUARNIZIONE	EPDM PEROSSIDICO
12	CALOTTA	CW617N - UNI EN 12165
13	O-RING	EPDM PEROSSIDICO
14	PORTATERMOMETRO	CW617N - UNI EN 12164
15	TERMOMETRO	COMPOSITO

	MISURA	FARFALLA	PN (bar)	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
87216AF11	1"	ROSSA	40	25	G 1"	G 1"	14	125	47	38	46	64	45
87216AF12	1"	BLU	40	25	G 1"	G 1"	14	125	47	38	46	64	45
87216AG11	1" 1/4	ROSSA	30	32	G 1"1/4	G 1"1/4	17	155	57	47	53	72	48
87216AG12	1" 1/4	BLU	30	32	G 1"1/4	G 1"1/4	17	155	57	47	53	72	48

/ Campi di utilizzo

Temperatura min esercizio: -20°C con soluzioni glicolate 50%
Temperatura max esercizio: 150°C
Pressione massima di esercizio a 20°C

	1"	1"1/4
bar	40	30
psi	580	435

/ Perdite di carico a 20°

Kv	38	56
----	----	----

Valvola a sfera - Art. 216

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

