

/ Descrizione

Gruppo pompa di rilancio per collettori con regolazione a punto fisso per impianti radianti a pavimento.


Il gruppo comprende un termostato di sicurezza (art. P310) e valvola di manuale di sfiato aria (art.705 da 1/2"). Può essere installato sul lato sinistro o destro del collettore con connessioni da 1" M.

Mandata e ritorno impianto laterali. Ideato per installazione in cassetta per collettori con profondità di 110 mm.

Il circolatore, con attacchi 1 1/2" M, può essere di tipo elettronico oppure asincrono (non vendibile in UE).

/ Componenti

1. Valvola di sfogo aria manuale orientabile
2. Termometro 0-60°C
3. Circolatore
4. Termostato di sicurezza (articolo P310)
5. Pozzetto porta sonda
6. Rubinetto di carico/scarico impianto
7. Bocchettoni G1" con tenuta O-Ring per il collettore

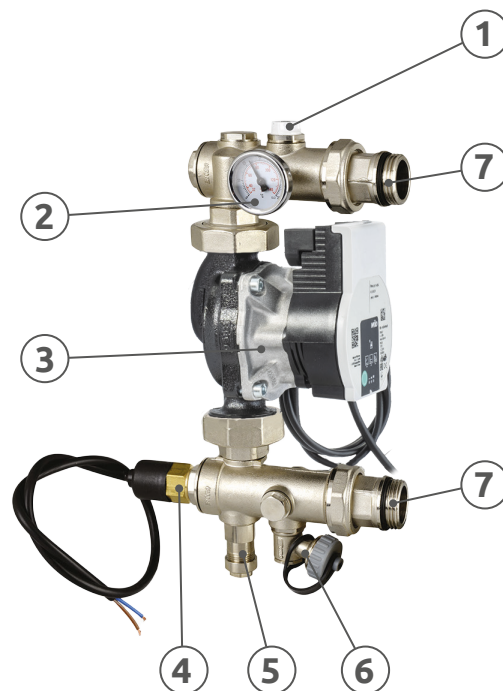


Connessioni per collettori: G1" Maschio.

Installabile sia sul lato sinistro che destro dei collettori.

I gruppi preassemblati vengono forniti con tre differenti modelli di pompe:

- SHINHOO – GPA 25-75 130 - Circolatore sincrono a 3 velocità
- WILO – PARA RS 25-70 130 - Circolatore sincrono a 3 velocità
- WILO - PARA RS 25-60 130 - Circolatore elettronico

/ Dimensioni

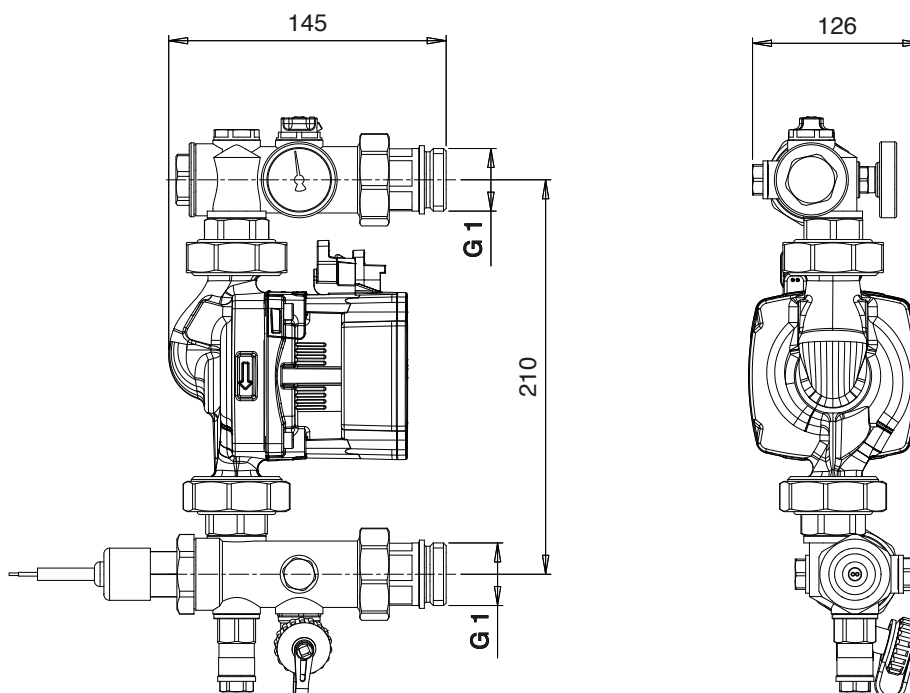

Misure attacchi	Codice	Circolatore
G1" M	87K062PG06	NO CIRCOLATORE
G1" M	87K062PG06P331	SHINOO 25/70
G1" M	87K062PG06P330	WILO PARA 25/7

/ Gamma circolatori

Art. P331 - Circolatore di tipo a rotore bagnato, pilotato da un motore a magneti permanenti. Dotato di modalità autoadattante, impostata di default



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Marca:	Shinoo
Modello:	GPA 25/70 III
Interasse tra gli attacchi:	130 mm
Conessioni:	G 1"1/2 M
Alimentazione elettrica:	230V – 50/60Hz
Temp. di esercizio:	T. amb. 30°C = 30 ÷ 110°C T. amb. 50°C = 50 ÷ 110°C T. amb. 70°C = 70 ÷ 110°C
Pressione max. di esercizio:	10 bar
Pressione min. alla bocca aspirante:	75°C = 0,05 bar 95°C = 0,5 bar 110°C = 1,08 bar
Max. percentuale di glicole:	50%
Grado di protezione:	IP44
Classe energetica (EEI):	≤0.2

Art. P330 - Circolatore con ΔP costante, ΔP variabile e 3 velocità costanti:





CARATTERISTICHE TECNICHE:

Marca:	Wilo
Modello:	PARA RS 25/7 130
Interasse tra gli attacchi:	130 mm
Conessioni:	G 1"1/2 M
Alimentazione elettrica:	230V – 50/60Hz
Temp. di esercizio:	T. amb. 50°C = 2 ÷ 105°C T. amb. 55°C = 2 ÷ 90°C T. amb. 60°C = 2 ÷ 77°C T. amb. 65°C = 2 ÷ 60°C
Pressione max. di esercizio:	10 bar
Pressione min. alla bocca aspirante:	0,5 bar
Max. percentuale di glicole:	50%
Grado di protezione:	IPx4D
Classe energetica (EEI):	≤0.21

/ Caratteristiche idrauliche

Gruppo di regolazione Art. K062
DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

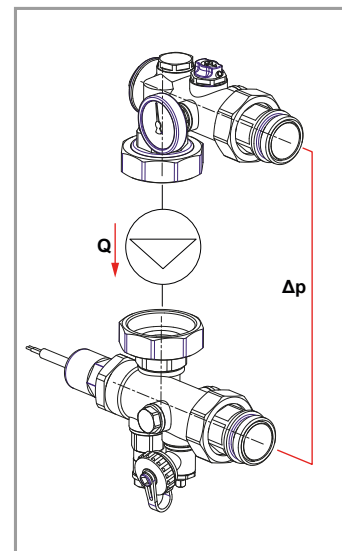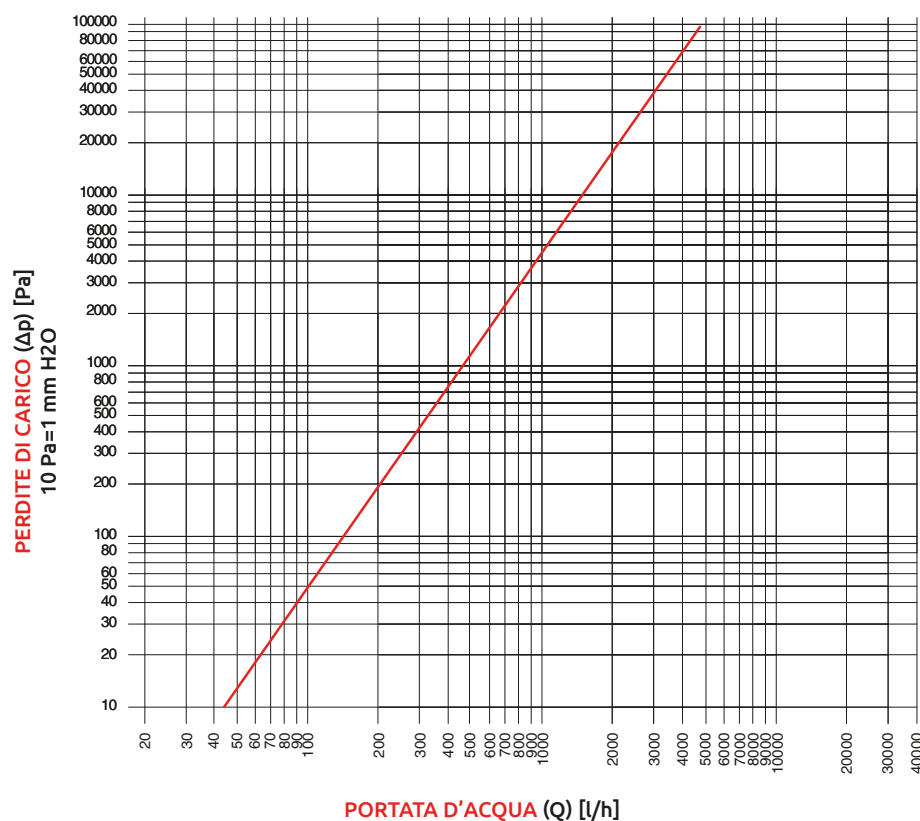

Kv [m ³ /h]
4,84