

/ Функция

Сливной кран позволяет сливать воду, содержащуюся в радиаторе путем воздействия на винт соответствующим ключом (наша статья 718).



/ Технические характеристики


МАТЕРИАЛЫ

Корпус и винт:	латунь - никелирование
Уплотнительное кольцо:	EPDM 70 Sh A черный
Пластик:	РА 6 белый

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Максимальный момент затяжки корпуса:	35 Нм
Рекомендуемый момент затяжки:	10 Нм
Момент затяжки винта:	от 0,8 до 2 Нм
Крутящий момент вращения пластикового элемента:	3 Нм
Рабочая температура:	80 °C (пиковое значение: 130 °C в течение 10 мин.)
Рабочее давление:	4 бар (пиковое значение: 13 бар в течение 1 часа)
Скорость расхода опорожнения:	30 л/ч при давлении 2 бар и одном обороте винта на открывание

/ Размеры и комплектующие

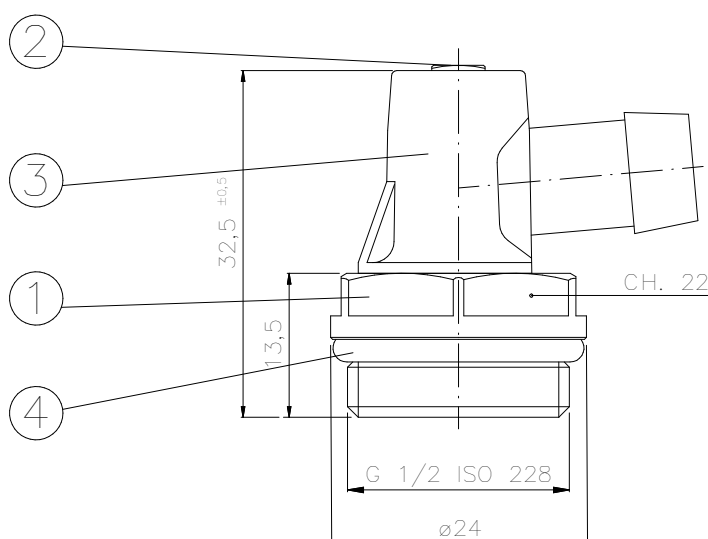

КОМПОНЕНТЫ

1	Корпус
2	Винт
3	Поворотная головка
4	Уплотнительное кольцо 17,12 x 2,62