

/ Опис


Розподільчий колектор планка з запірними кранами.
Доступний у версіях з червоним та синім маховиком.

З'єднання:

- З'єднання головок 1" F.
- Вихідні з'єднання 3/4" Euroconus або 1/2".

МІЖОСЬОВА ВІДСТАНЬ:

- 50 мм між виходами.

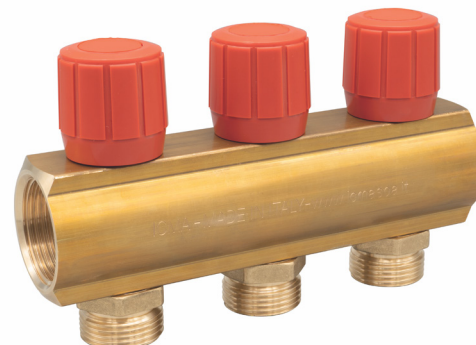

/ Асортимент продукції



Арт.	Розмір приєднання головки	Виходи	Код	Різьба фітінгу
1105	1"	2	871105PG0511	3/4" ЕК
1105	1"	3	871105PH0511	3/4" ЕК
1105	1"	4	871105PJ0511	3/4" ЕК
1105	1"	5	871105PQ0511	3/4" ЕК
1105	1"	6	871105PK0511	3/4" ЕК
1105	1"	7	871105PR0511	3/4" ЕК
1105	1"	8	871105PL0511	3/4" ЕК
1105	1"	9	871105PS0511	3/4" ЕК
1105	1"	10	871105PM0511	3/4" ЕК
1105	1"	11	871105PT0511	3/4" ЕК
1105	1"	12	871105PU0511	3/4" ЕК


Арт.	Розмір приєднання головки	Виходи	Код	Різьба фітінгу
1105	1"	2	871105ADPG0511	1/2"
1105	1"	3	871105ADPH0511	1/2"
1105	1"	4	871105ADPJ0511	1/2"
1105	1"	5	871105ADPQ0511	1/2"
1105	1"	6	871105ADPK0511	1/2"
1105	1"	7	871105ADPR0511	1/2"
1105	1"	8	871105ADPL0511	1/2"
1105	1"	9	871105ADPS0511	1/2"
1105	1"	10	871105ADPM0511	1/2"
1105	1"	11	871105ADPT0511	1/2"
1105	1"	12	871105ADPU0511	1/2"



Арт.	Розмір приєднання головки	Виходи	Код	Різьба фітингу
1105	1"	2	871105PG0512	3/4" ЕК
1105	1"	3	871105PH0512	3/4" ЕК
1105	1"	4	871105PJ0512	3/4" ЕК
1105	1"	5	871105PQ0512	3/4" ЕК
1105	1"	6	871105PK0512	3/4" ЕК
1105	1"	7	871105PR0512	3/4" ЕК
1105	1"	8	871105PL0512	3/4" ЕК
1105	1"	9	871105PS0512	3/4" ЕК
1105	1"	10	871105PM0512	3/4" ЕК
1105	1"	11	871105PT0512	3/4" ЕК
1105	1"	12	871105PU0512	3/4" ЕК

Арт.	Розмір приєднання головки	Виходи	Код	Різьба фітингу
1105	1"	2	871105ADPG0512	1/2"
1105	1"	3	871105ADPH0512	1/2"
1105	1"	4	871105ADPJ0512	1/2"
1105	1"	5	871105ADPQ0512	1/2"
1105	1"	6	871105ADPK0512	1/2"
1105	1"	7	871105ADPR0512	1/2"
1105	1"	8	871105ADPL0512	1/2"
1105	1"	9	871105ADPS0512	1/2"
1105	1"	10	871105ADPM0512	1/2"
1105	1"	11	871105ADPT0512	1/2"
1105	1"	12	871105ADPU0512	1/2"

/ Розміри

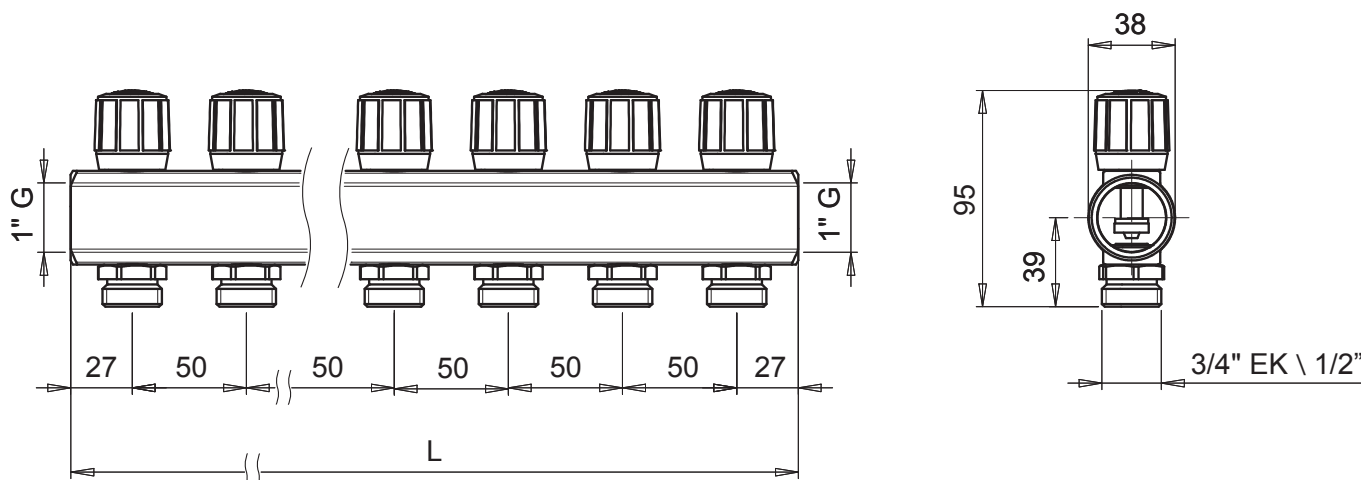

Виходи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604

/ Технічні характеристики


МАТЕРІАЛИ

Корпус:	Латунь CW617N- UNI EN 12165
Обробка:	Жовтий
Вітон:	Латунь CW617N- UNI EN 12165
Прокладка затвора:	ПЕРОКСИДНИЙ EPDM
Ущільнювальне кільце:	ПЕРОКСИДНИЙ EPDM
Ручка:	Червоний або синій ABS

ФУНКЦІОНУВАННЯ

Робочі рідини	Водні та гліколятні розчини
Макс. відсоток гліколю:	30%
Максимальний робочий тиск:	10 бар
Максимальний випробувальний тиск:	16 бар
Робоча температура:	5 ÷ 80°C
Пікова температура протягом коротких періодів:	95°C

Монтажні аксесуари

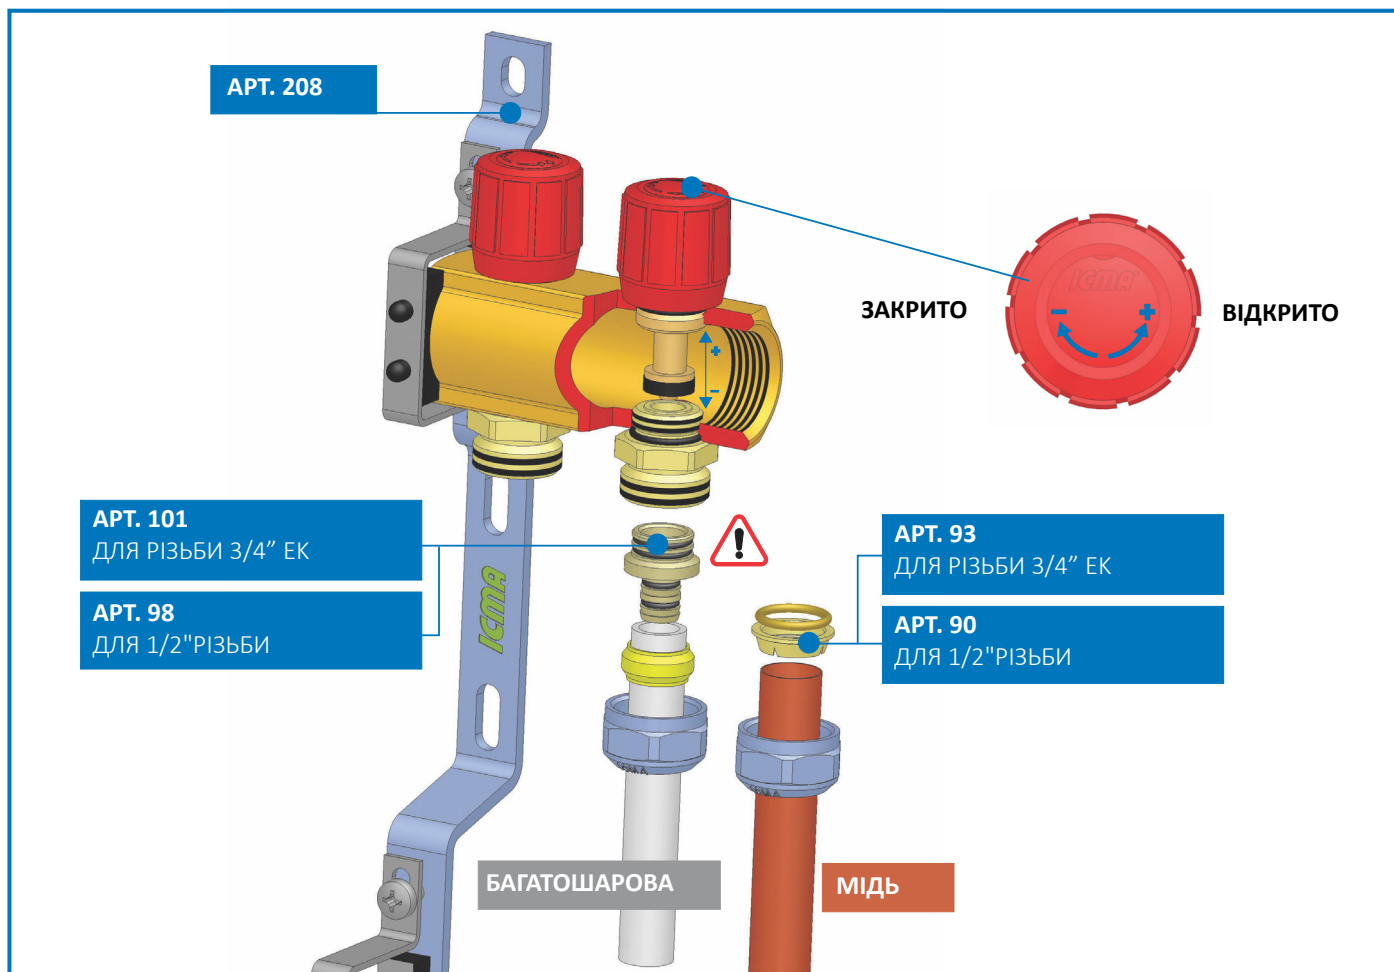

Перед введенням рекомендується змастити ущільнювальні кільця.