

## / Призначення

Зливний кран дозволяє злити воду з радіатора за допомогою гвинта та відповідного ключа (наш арт. 718).



## / Технічні характеристики


### МАТЕРІАЛИ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Корпус і гвинт: | латунь - нікелювання |
| О-кільце:       | EPDM 70 Sh A чорний  |
| Пластик:        | PA 6 білий           |

### ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Максимальний момент затягування корпусу: | 35 Нм                                                       |
| Рекомендований момент затягування:       | 10 Нм                                                       |
| Момент затягування гвинта:               | від 0,8 до 2 Нм                                             |
| Крутний момент обертання пластику:       | 3 Нм                                                        |
| Робоча температура:                      | 80°C (пік: 130°C протягом 10 хв.)                           |
| Робочий тиск:                            | 4 бар (пік: 13 бар протягом 1 години)                       |
| Пропускна здатність при спорожненні:     | 30 л/год А 2 Бар з 1 оборотом гвинта у відкритому положенні |

## / Розміри та компоненти

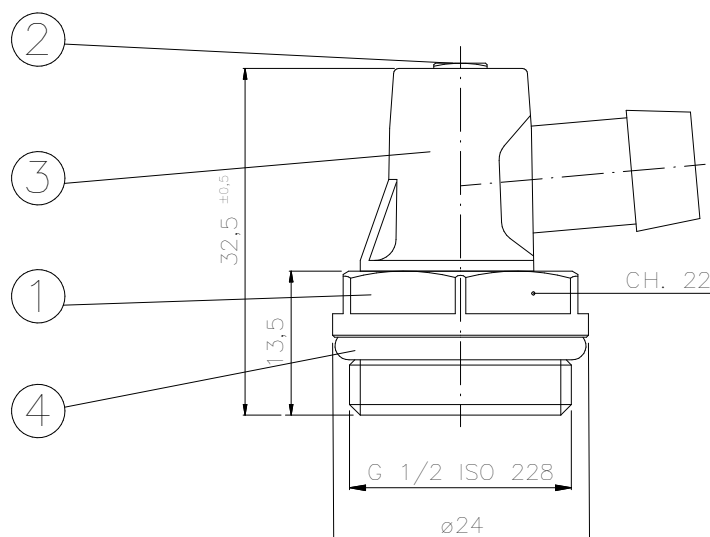

### КОМПОНЕНТИ

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Корпус                          |
| 2 | Гвинт                           |
| 3 | Поворотна головка               |
| 4 | Ущільнювальне кільце 17,12x2,62 |