

/ Descrizione

Manometri Ø63 con indicazione massima pressione attacco radiale e attacco posteriore filettatura 1/4"

/ Gamma Prodotti

ART.	MISURA	BAR	CODICE
257	1/4"	0-4	91257AB04
257	1/4"	0-6	91257AB06
257	1/4"	0-10	91257AB10
257	1/4"	0-16	91257AB16
263	1/4"	0-4	91263AB04
263	1/4"	0-6	91263AB06
263	1/4"	0-10	91263AB10

/ Caratteristiche




Materiali

Cassa:	ABS nero
Trasparente:	Plastica con indice
Quadrante:	plastica bianco
Gambo:	Ottone
Elemento manometrico:	Molla tipo Bourdon in lega di rame
Movimento:	Legna di rame

Caratteristiche tecniche


Norme di riferimento:	EN837-1 - Conforme a norma INAIL
Pressione d'esercizio:	Statica 75% del valore di fondoscala Fluttuante 60% del valore di fondo scala Per brevi periodi fino al valore di fondoscala
Limiti di temperatura:	Ambiente -20° + 60°C Fluido +60° max Stoccaggio -20 +60°C
Classe di precisione:	cl 1.6
Grado di Protezione:	IP31 per EN 60 529 / IEC 529

/ Dimensioni

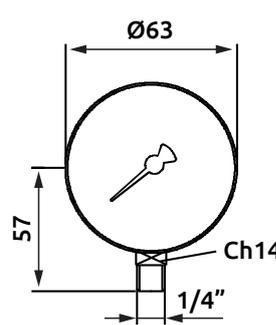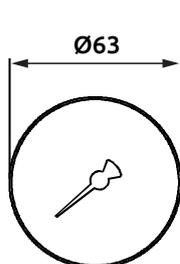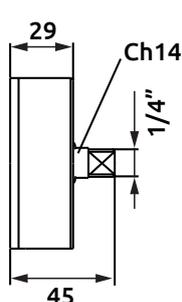

Art. 263

Art. 257

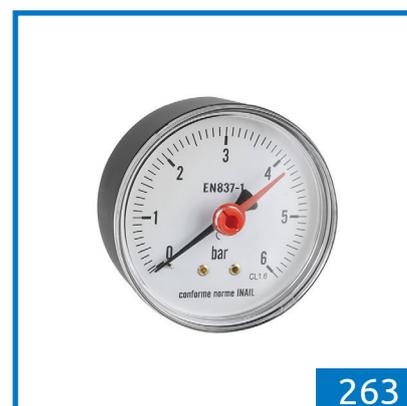

263



257